

Agro



PROGLOBAL® 

Nuestra **empresa**

Con más de 45 años de liderazgo a nivel local e internacional, en **Proglobal** nos especializamos en aumentar la productividad de nuestros clientes. Somos expertos en ofrecer soluciones para el movimiento de sólidos, procesos y componentes en el sector agroindustrial.

Nuestro compromiso es claro: entregar productos y servicios de alta calidad, a precios competitivos y de forma oportuna. Esta dedicación, junto a nuestra sólida trayectoria, nos ha permitido expandirnos a Uruguay, Brasil y Europa, creando nuevas oportunidades de mercado.

Gracias a nuestro posicionamiento estratégico, no solo optimizamos las operaciones de nuestros clientes, sino que también reducimos sus costos de manera significativa, ofreciendo un servicio verdaderamente integral.



Misión

Ser referente en movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes, convirtiéndonos en el "socio" más conveniente de nuestros clientes y proveedores.

Visión

Ser el primer canal que ayude a nuestros proveedores y clientes a la hora de aplicar soluciones diferenciadas.

Valores

- Colaboración (Sinergia)
- Compromiso con el trabajo
- Agilidad
- Creatividad
- Profesionalismo





Campinas, Agencia en Brasil




Argentina, Oficinas Centrales

Revestimientos Anti-Abrasivos (PE-UHMW)


MAXILIFE es un polietileno de ultra alto peso molecular para aplicaciones de altas exigencias en el sector agrícola donde hay problemas de adherencia, abrasión y desgaste.

Cubrepatines

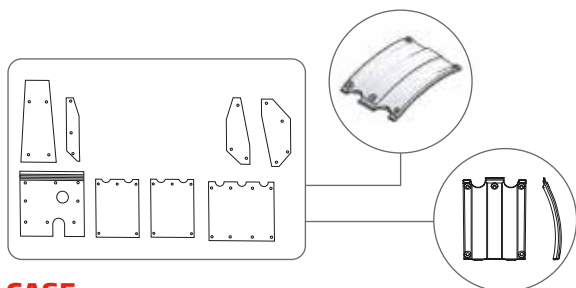


CASE


Cantamos con la tecnología necesaria para poder producir nuestros propios patines Termo - Prensados

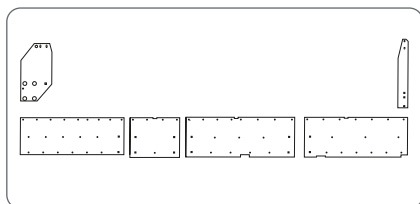


AGCO-MF-GLEANER

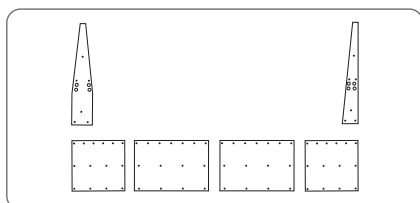

NEW HOLLAND

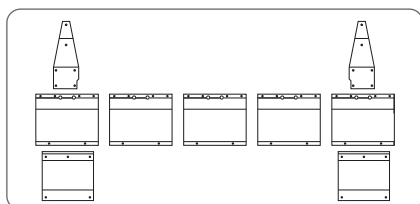

DON ROQUE VASSALLI

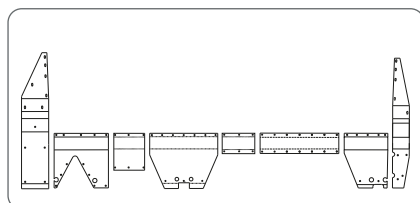

CLAAS



JOHN DEERE

VASSALLI/ DON ROQUE - METALFOR - PIERSANTI - MAIZCO

Propiedades MAXILIFE son:

- Alta resistencia abrasiva
- Bajo coeficiente de fricción (excelente deslizamiento)
- Superficie no pegajosa (anti-adherente)
- Alta resistencia al impacto
- Repelente el agua (no envejece)

Informe del Ing. ta Manfredi

El revestimiento MAXILIFE de patines de plataformas de cosechadoras no sólo protege contra el desgaste sino que al evitar la adherencia al suelo seco o húmedo permite trabajar más horas, ahorrar combustible, exigir menos la parte motriz y obtener menores pérdidas por cabezal cuidando su capital de trabajo.

Revestimientos Anti-Abrasivos (PE-UHMW)

El movimiento de materiales a granel genera fricción, deslizamiento e impacto en el equipamiento usado, provocando así daños al mismo y pérdidas en la producción. TITANIUM es la solución ideal a estos conflictos.



**Recubrimiento
en SINFIN**



Peines Strippers



**Guía y tensores
de cadena**



NUEVA TECNOLOGÍA: Routers R2030

Contamos con dos routers R2030 que poseen controlador "Multicam" para mecanizado y corte de piezas en 2D y 3D. Apto para procesar placas de hasta 1250 mm x 3050 mm. Contamos con espesores en stock desde 3.0 mm (1/8") hasta 51.0 mm (2").

Router

Revestimiento Anti-Abrasivo Poliuretánico


El poliuretano Rhino Hyde® ha sido desarrollado a partir de la necesidad de solucionar los problemas de desgaste existentes en plantas de manipuleo y procesos de materiales a granel.




RESPALDO DE TELA



**RESPALDO DE METAL
DESPLEGADO**

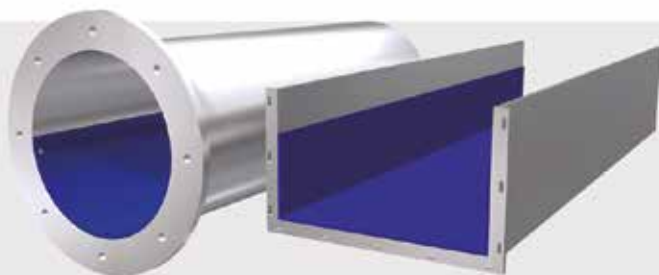


REVESTIMIENTO DE CONDUCTOS CON 1/2 CAÑA

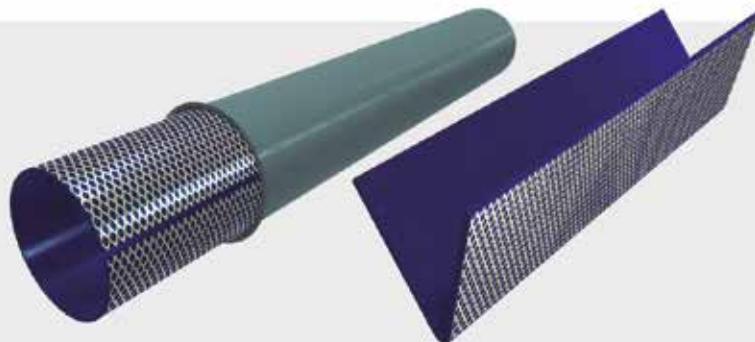


APLICACIONES ESPECIALES BAJO PLANO

Puntos Críticos dónde usar RHINO HYDE®

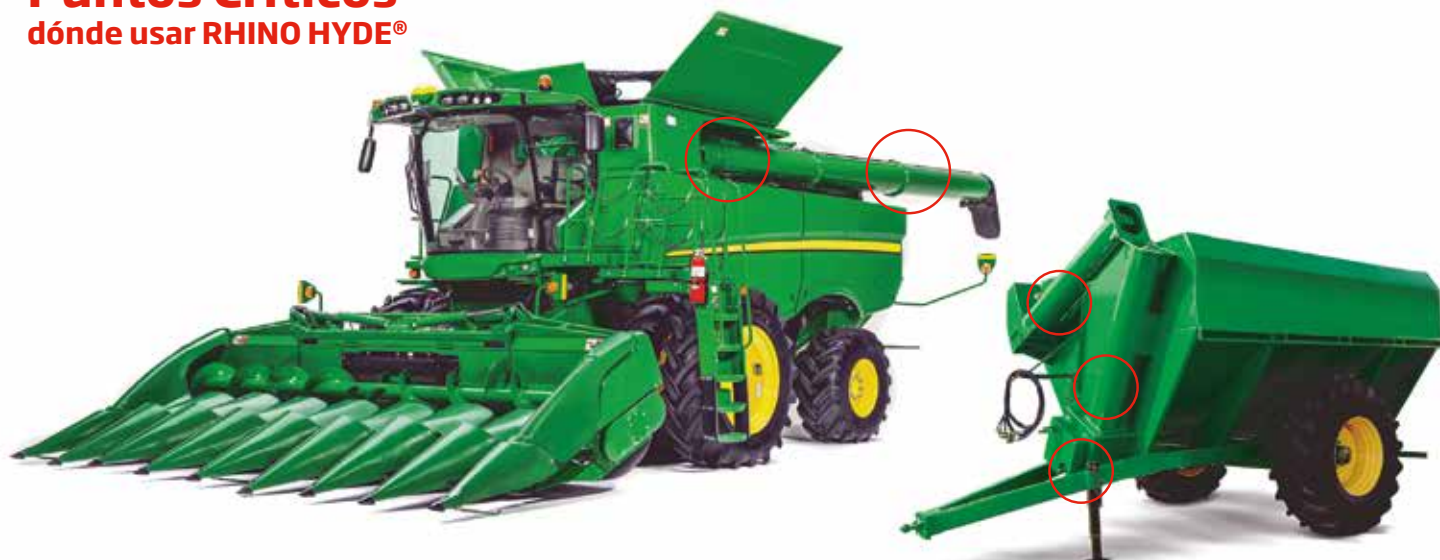

Revestimiento Anti-Abrasivo Cerámico

El movimiento de material a granel involucra impacto, deslizamiento y fricción produciendo un alto desgaste del equipo, ocasionando daños al mismo, baja confiabilidad, disminución de la capacidad y pérdidas de producción.

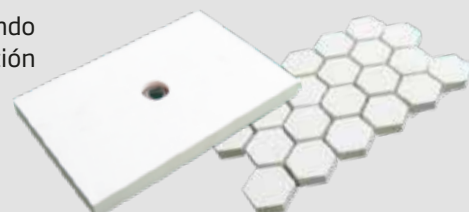

Principales características:

- Alta resistencia a la abrasión
- No inflamable
- Excelentes propiedades mecánicas
- Resistente a la corrosión
- Estabilidad a altas temperaturas
- Aislante eléctrico
- Químicamente inerte


En cuanto al nivel de desgaste, el cerámico de alta alúmina es el material que ofrece mayor resistencia. Analizado correctamente la superficie de instalación y las condiciones del flujo que recibirá la misma, se obtendrá una disminución en las reparaciones por abrasión, logrando la mejor combinación costo - beneficio.



Codo



Tubo de Descarga

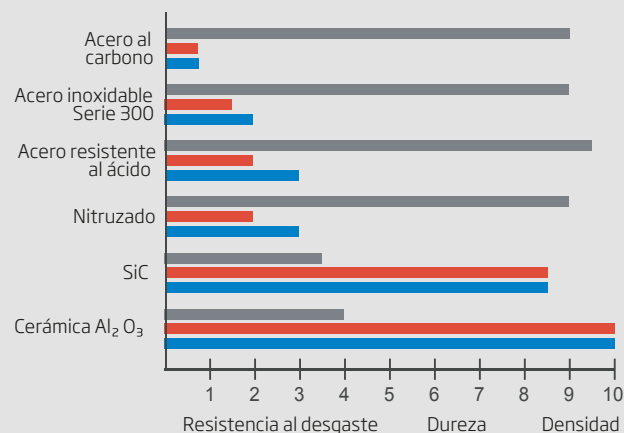


Los productos agrícolas tales como soja, maíz, arroz, etc., son muy abrasivos en su proceso, erosionando prematuramente los equipos que intervienen en cosecha y almacenamiento. Además las maquinarias que procesan alimentos secos para animales experimentan similares problemas. Los revestimientos cerámicos de alta alúmina resuelven estos problemas al aumentar la vida del equipo y evitar costosas demoras y reparaciones. Las baldosas hexagonales pre-engranadas dan protección de bajo costo y fácil instalación (espesores 1/8" o 1/4"). El adhesivo a usar en la fijación de pieza deberá estar formulado además para resistir abrasión e impacto porque, de lo contrario, el área entre piezas cerámicas se transformaría en un punto débil ante el desgaste. Nuestro adhesivo cumple con estas exigencias.

Gomas en Plancha / Accesorios de Goma

Son utilizadas para la confección de baberos, delantales, faldones, juntas, etc.; aplicables en distintos equipos industriales. Planchas de goma sin, o con 1-2 refuerzos textiles que de acuerdo al compuesto tiene muy buena resistencia a la abrasión, productos químicos, absorción de vibraciones y temperatura.



TIPOS	UTILIZACIÓN		TEMP. DE TRABAJO
NBR	Ozono, intemperie, aceites, grasas, ácidos diluidos, salmuera, humedad.	Acetonas, ozono, ácidos fuertes, solventes polares.	-40° C a 100° C
SBR	Abrasión, impacto, cortes, presión, resistencia mecánica, flexibilidad, aislamiento eléctrico.	Acetonas, ozono, combustibles derivados del petróleo.	-40° C a 70° C

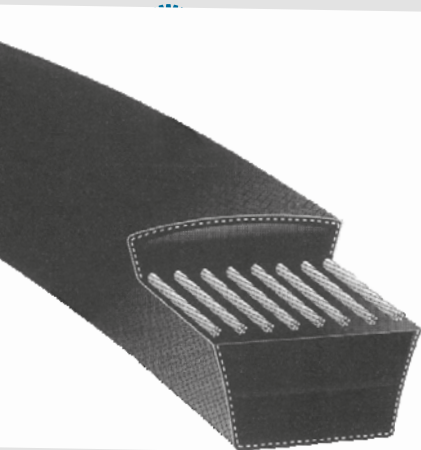

DK Correas Industriales de Transmisión

V- Belts

Correas clásicas en secciones A, B, C, D y E. Construcción multiuso para aplicaciones industriales. Resistentes a aceites, temperatura, ozono, luz solar y envejecimiento. Perfil con curvatura, asegurando un total contacto con la polea. Cordones Flex, preparados para absorber el esfuerzo de flexión y distribuir la carga. Cobertura Wave, que proporciona protección contra agentes externos y alarga la vida útil.

Cintas transportadoras para implementos agrícolas

Corrugadas / Lisas / Goma / PVC

Una solución para cada requerimiento, tanto para la elevación de cajas y bolsas como productos a granel.




Bandas con Dibujos

Permite ángulos de inclinación de entre 20° y 35° dependiendo del dibujo de la banda
Transporte inclinado de cajas, equipaje, bolsas, etc.



V6



Rombo




Ondulada



Grip



Medialuna



Mini Bucket

Cinta Draper



Cinta transportadora especial para cabezal de trigo/soja.

TELAS de alta resistencia a la tracción, que permiten mayor volumen por mm de ancho, y mayor ancho de corte.


COBERTURA superior anti-abrasiva e inferior con acabado dipping apto para deslizamiento.

TACOS empujadores con alma de Kevlar (Aramid), diseño "Eliminator".

GUÍAS inferiores vulcanizadas para garantizar la alineación de la cinta y evitar pérdidas por cabezal.

Correas Rotoenfardadoras

Correas para arrolladoras de forrajes diseñadas para esta función. La carcasa se construye con una, dos o tres telas de distintos tipos según la necesidad, diámetro de polea, potencia absorbida y broche de unión. También cuidamos que la flexibilidad longitudinal, no quite la rigidez transversal necesaria para no perder área de trabajo. Las coberturas son resistentes a la abrasión y agentes climáticos. Para el diseño de la cara superior e inferior poseemos la más variada diversidad de matrices que cumplen con cada necesidad o exigencia.




LISA




ÁSPERA




DIAMANTE



GRIP




CHEVRON

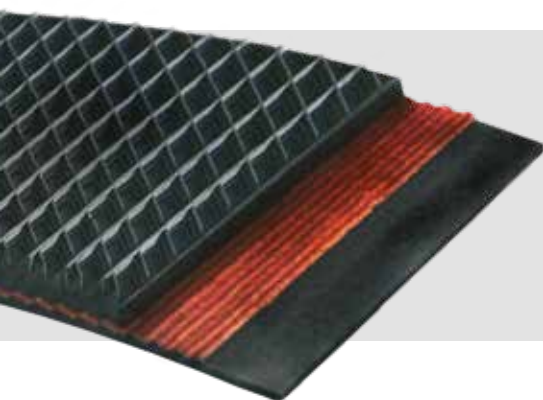

NUEVA TECNOLOGÍA: Correa Rombo 1 Tela "SOLID"

Las correas de una tela poseen una carcasa única diseñada para transportar mayor cantidad de material y garantizar la más alta performance, incluso en los ambientes de trabajo más agresivos. Las fibras sintéticas tienen excepcional resistencia a la tracción, al corte y evitan que la correa se de vuelta. El diseño mejora la resistencia a la fatiga por flexión e impacto.

Broches



AKROMAT

Bisagra forjada en frío con remache de acero que permite agarre permanente.



MASTIN

Sección de chapa acerada que se toma a la correa con remaches de bronce de muy fácil aplicación.



FLEXCO

Unión mecánica de alta tenacidad, construida clásicamente con alambre acerado de sección rectangular de máxima resistencia.



GORO 2001

Grampa matrizada en frío con doble clip de ataque longitudinal que al restar agujeros transversales no debilita la correa.




TITÁN 05

Grampa matrizada en frío con doble clip de ataque longitudinal que al restar agujeros transversales no debilita la correa. Bisagra con múltiples puntos de apoyo.



Cintas Transportadoras Livianas - PVC/ PU

Máquinas agrícolas

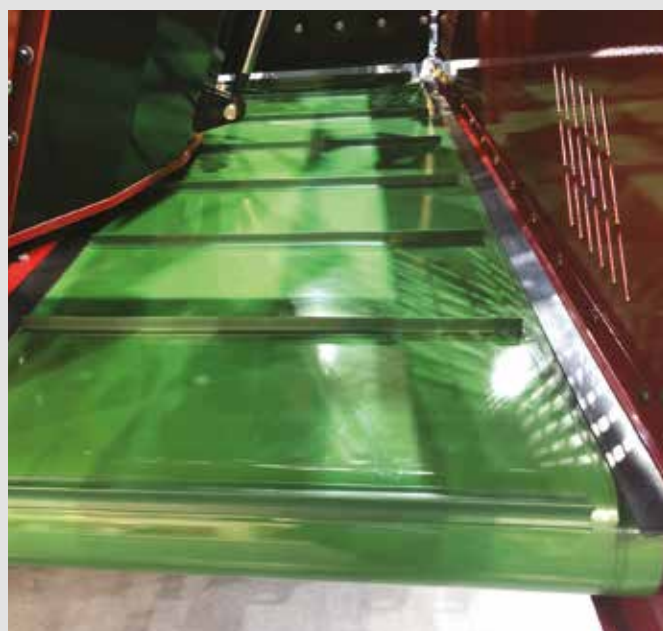

Transporte de Bultos

Gran variedad de bandas termoplásticas que pueden ser aplicadas en transportes inclinados.

Utilizados generalmente en bodegas , aeropuertos y centros de distribución.

Tenemos disponibles bandas de acabado áspero con diferentes compuestos que la industria exige para su correcto uso.




Industria de la Madera

Contamos con la gama completa de las cintas que intervienen en el uso de la industria de la maderera.

Cintas con acabado de superficie especiales , cintas de transferencia, cinturones de manipulación de chips y muchos más.

Transporte de Alimentos

Grand disponibilidad de modelos para cubrir las necesidades de dicha industria Resistentes a las grasas , aceites , no adheribles , y aprobadas por la FDA/USDA.

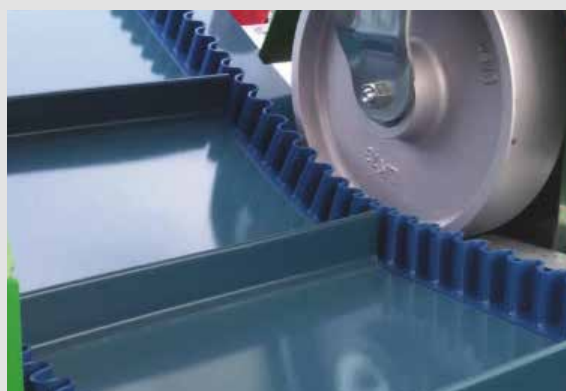

Trabajos especiales

Cangilones



Características

- Paredes laterales más gruesas
- Labio Frontal reforzado
- Esquinas más anchas generan que el material se cargue de mejor manera y reduce los fallos debido al desgaste prematuro.



- Mayor Vida Útil
- Capacidad máxima

Características

- Labio frontal más grueso y resistente.

Su diseño permite que sean apilables, lo que facilita su logística y almacenamiento.



- Labios de 2 Pulgadas y reforzados en las esquinas que ofrecen una mayor resistencia en condiciones adversas.
- Capacidad máxima



Mix de productos

- Bandas Elevadoras
- Bulonería Completa
- Grampas Maxi Splice
- U.H.M.W
- Poliuretano
- Cerámica Anti Desgaste

¿Cómo medir un cangilón?



- **Ancho de Cangilón**
Medida Exterior.



- **Proyección del Cangilón**
Medida horizontal del dorso a la punta.



- **Profundidad del Cangilón**
Medida de la altura total.



- **Altura a la punta**
Medida de la altura en la punta.




- **Espesor**
Medida del espesor con un calibre.

+45 AÑOS
*de experiencia
y trayectoria*



PROGLOBAL

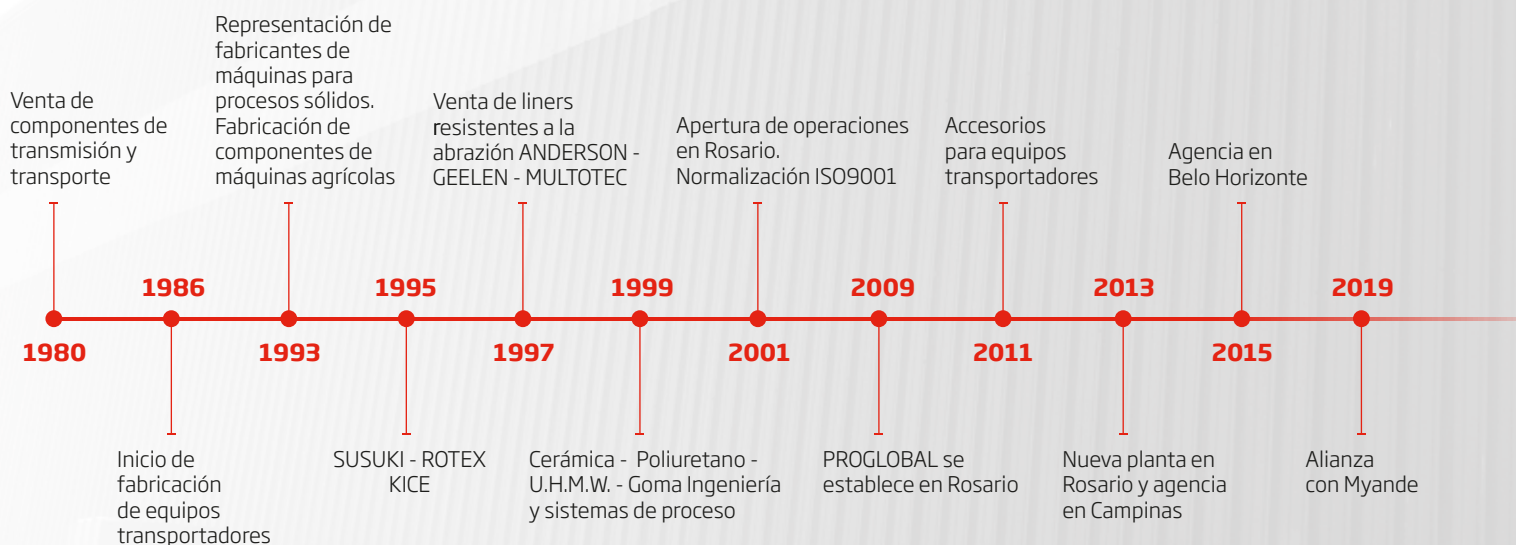

proglobal.com



ARGENTINA Oficinas Centrales

📍 Juan Pablo II 6750 (S2010AMP)
Rosario - Santa Fe - Argentina
☎ Phone: +54 (00) 341 523-1111
✉ proglobal@proglobal.com

BRAZIL Agency

📍 Av. Antonio Artoli, 570 - Swiss Park Office
Edifício Zug, Sala 64, Bloco A
Campinas - São Paulo (13049-900)
☎ Phone: +55 (19) 9835-6040
✉ campinas@proglobal.com